





LANZONI s.r.l.

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES 

español

Acero flexible "Flex"
DS.FLEX40SPR

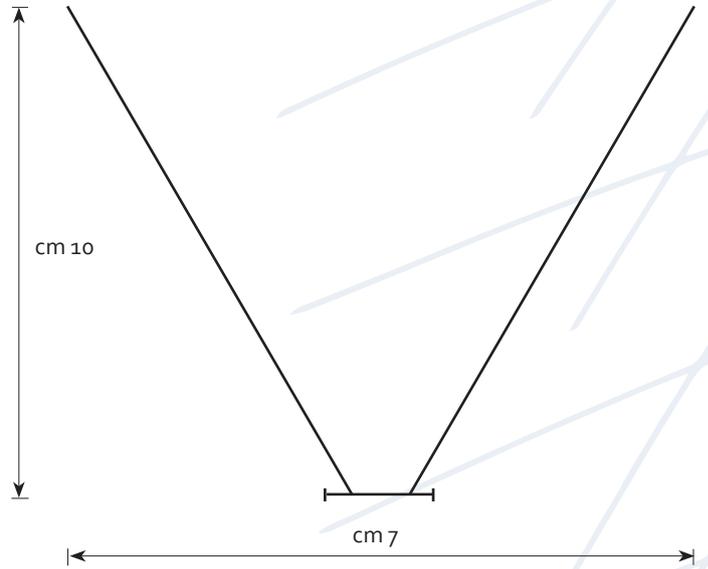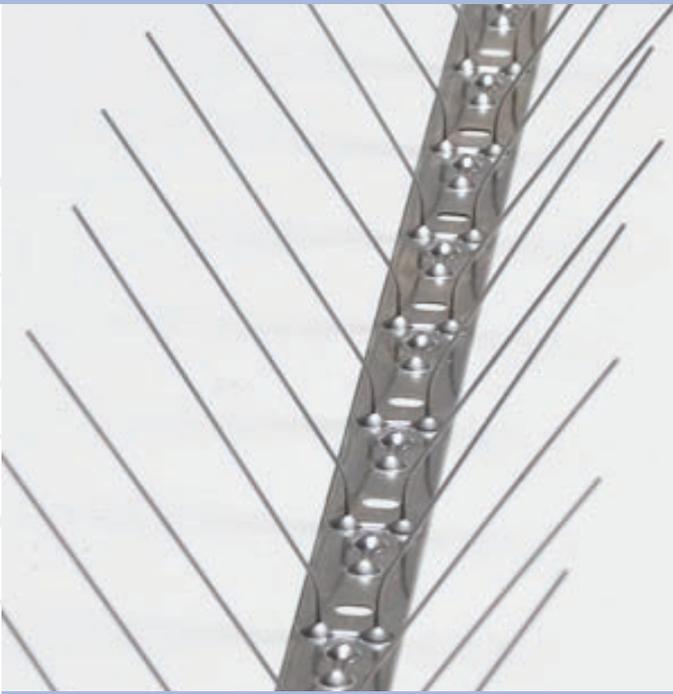

- Acero inoxidable flexible
- Cobertura 7 cm
- 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total indeformabilidad a largo plazo.
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia moderada de aves.
Idóneo para canalones de techo y/o superficies con un área de soporte limitada.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, clavos etc.

FICHA TÉCNICA

código: DS.FLEX40SPR

Soporte

material: acero inoxidable 304
longitud: 1 m / 0,5 m

Pinchos

material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: \varnothing 5 mm
cobertura: 7 cm

paquete:

- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5 m (peso 10,5 Kg)



paquete m 25 lineales

paquete m 25-50 lineales

paquete m 50-100 lineales

Descargar (pdf) 

[Ejemplos de aplicación](#)
[Orientación sobre la cobertura](#)
[Consejos para el montaje](#)
[Tipo de embalaje](#)